McCORMICK
TRACTORES DE MEXICO

LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO
DE IXMIQUILPAN, S.A. DE C.V.
VENTA DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Pachuca, Hgo. A 10 de marzo del 2014

LISTA DE MAQUINARIA AGRICOLA

BOLEADORA AMAZONA 600,

Boleadora esparcidora Marca Swissmex, Modelo 647.001 Amazona 600, capacidad de 600lts, ancho de trabajo de 14mts, agitador mecánico, con 20 posiciones en sentido vertical y 9 en sentido horizontal del dosificador, la baja altura del equipo, facilita el llenado de la tolva. Su caja de engranes está fabricada en materiales de alta calidad y sus rodamientos son para trabajo pesado. El dosificador tiene diversos puntos de orientación lateral para dirigir el esparcido hacia el lado izquierdo o derecho, según sus necesidades. Dos compuertas en el dosificador, operables, de manera individual o simultáneamente, con una relación de 20 posiciones. El patrón de esparcido de este equipo, es el más uniforme de todos los equipos del mercado nacional, vitando la acumulación y/o falta de producto en algunas zonas.

BOLEADORA AMAZONA 600 E

Boleadora esparcidora marca Swissmex modelo 647.030 Amazona 600 E., Baja altura, cuenta con una caja de engranes, 8 aspas, rodamiento especiales para trabajo pesado, dosificador de 2 compuertas de operación individual o simultanea, compuerta operable, peso de 145mts, Ancho de trabajo de 18m. Capacidad de 600lts, agitador mecánico.

BOLEADORA AMAZONA PULPO

Boleadora marca Swissmex modelo 647.030, Capacidad de 600lts, agitador mecánico, Especial para la aplicación en cultivos en surcos, Espacio entre hileras ajustable, de manera sencilla, Ancho de trabajo hasta 4.9 m, Peso 260 kg

ARADO

Arado reversible marca "McCORMICK" de tres discos equipado tres discos de 28", ancho de corte de 30”, profundidad de corte de 10” a 14”, peso total aproximado de 530kgrs.

Arado reversible marca "INTERNACIONAL" de tres discos equipado con kit hidráulico gato y mangueras extra reforzado equipado tres discos de 28", ancho de corte de 30”, profundidad de corte de 10” a 14”, peso total aproximado de 530kgrs.

RATRA

Rastra reforzada de levante tipo II 20x22 3/16 de 20 discos, potencia mínima requerida de 60-80HP, espacio entre discos de 23cm, sus flechas son de acero alto carbono, con un peso aproximado de 605Kgrs.

ASPERSORA

Aspersora Agrícola para tractor Marca SWISSMEX Modelo 920.095 COLIBRI, con tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV, aforo con marcas en litros y galones, filtro de admisión con chek integrado, porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta, aguilón de abatimiento horizontal, con ajuste de altura en 8 posiciones, capacidad 500 Lts, ancho de trabajo 10.5 Mts, 21 boquillas plásticas de abanico plano con corazón de cerámica tipo 1103.02, bomba Kappa 43, regulador ZX-3, con un peso de 147Kg.

Aspersor Agrícola para tractor Marca SWISSMEX Modelo 880.006 ECONOMY con capacidad 400 litros ancho de trabajo 10.5 metros 21 boquillas puntas plasticas con corazón de cerámica bomba kappa 43, Sólido tanque de una sola pieza, fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos U.V. Marca Swissmex.

Aspersor Agrícola para tractor Marca SWISSMEX Modelo 821.020 LOLA, con tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV, aforo con marcas en litros y galones, filtro de admisión con chek integrado, porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta, aguilón de abatimiento horizontal, capacidad 600 Lts, ancho de trabajo 12 Mts, 24 boquillas plásticas de abanico plano con corazón de cerámica tipo 1103.02, bomba Kappa 75, Marca Swissmex.

Apersora motorizada de mochila 25, turbo alta presión regulable, de dos tiempos, capacidad de 25 lts, caudal max de 9.6 l / 1000 presión ajustable de 45 bar, potencia de 1.2 hp, sistema de encendido electrónico peso 11.20 kg, MARCA MPOWER

BASCULA

Bascula ganadera, marca NUEVO LEON, Plataforma de 1 X 2.50 mts. Seguros de puerta del corral, componentes 100% intercambiables, patas preparadas para anclaje, sistema de balancines y cuchillas de rápida estabilidad.

BASCULA

Bascula Porcícola con capacidad de 500 kg, marca NUEVO LEÓN, modelo: E-ACERO; Plataforma de 72x1.32x.72 cm Piso de tablones de madera cuadrada de Modelo W1

BAZZOKA

Bazzoka marca Azteca modelo 6-32 de 9.75mts de 6" de diámetro una altura de 6.99mts, con una capacidad de 25 Ton/hr y una potencia requerida de 7.5HP trifasico.

Bazzoka marca Azteca modelo 8-32 de 12.80 mts de 8" de diámetro una altura de 9.05 mts, con una capacidad de 40 Ton/hr, equipado con motor a combustión interna de 18 HP.

Cañon de riego para riego delicado con cuerpo de aluminio con tres boquillas intercambiables modelo P50A con conexión de 2”, con un radio de trabajo de 25-47 mts, con un flujo de 250-866 lts, con un peso aproximado de 4 kgrs, equipado con su tripie, 100mts manguera de descarga, 5 mts de descarga y abrazaderas de alta presión.

Mezcladora vertical marca azteca CAC, remolque mezclador, sinfín vertical con cuchillas dentadas, de cantarinas con toma de fuerza, capacidad de 4.3 m3.

CHIPEADORA

Chipeadora equipada con motor a combustión interna de 20 HP marca Honda, tirtura un diámetro máximo de 5”, cuenta con 36 martillos y 4 cuchillas laterales, un peso aproximado de 324 kg, dimensiones de 2.03x1.16x1.27 mts.

COSECHADORA

La Cosechadora de Cereales JM390G, potencia mínima de 75 HP. Posee opción de suministro con plataformas para cosecha de maíz con distanciamientos de 45 a 90 cm; plataforma de cereales de 2,00 m de ancho para la cosecha de sorgo, soja, trigo y arroz; plataforma para recolectar frijol. Sistema de trillado axial proporciona una sacudida de los granos sin romper, con limpieza incomparable, la JM390G cosecha en el tiempo ideal, con autonomía y ganancia segura, peso aproximado de 2100 kgrs., capacidad de producción de 40 a 50 sacos / hora, capaciad de 1300 lts, altura de descarga de 3.20 mts, Velocidad de trabajo recomendado de 3 a 5 km/hr, Velocidad en la TDP 540 RPM

Cultivadora cuadro de enganche, 1 barra cuadrada de 2.44 mts., 6 timones rectos, 3 timones curvos, marca Bison

Cultivadora enresortada de levante de nueve timones.

Cultivadora cuadro de enganche reforzado, 1 barra cuadrada de 2.44 mts., 6 timones rectos, 3 timones curvos. Con cinceles.

Desgranadora de maíz, con motor eléctrico monofásico de 2.00 H.P. marca Siemens, incluye banda, y polea

La desgranadora de maíz, frijol y garbanzo; modelo 46-82 es una muy buena opción para la tarea de desgranar practica y fácil de usar, con muy poca gente usted puede desgranar grandes cantidades de semilla su sistema de trillado y limpieza trata al grano con mucho cuidado desde la entrada hasta el almacenaje del mismo lo que nos resulta en un producto final de excelente calidad, bajo nivel de impurezas y menos semillas quebradas. Rendimiento aproximado de 1700-2000 kg/hr.

Desespinadora de Nopal Máquina diseñada para casi todas las variedades de Nopal Remueve espina y areola Ajuste Horizontal y Vertical Construida en Acero Inoxidable tipo 304 Estructura Tubular Rodillos de latex sanitario Altura Ajustable, limpieza a la remoción de la Areola y la Espina del nopal. Sin embargo, aún y cuando en ocasiones la limpieza no se logre al 100% en cuanto a las areolas, la espina si es removida en su totalidad.

La picadora de Nopal es una máquina que complementa a la desespinadora, y opera en forma independiente, se conecta a esta por medio de una banda que se encuentra a la vista del operador, permitiéndole con esto vigilar la calidad del desespinado antes del picado se puede ajustar fácilmente a cortar en cuadros o rajas de diferentes medidas, según sus necesidades Con una producción aproximada de 40 a 50 pencas por minuto (aprox. 2 Ton x Turno de 8 hrs.)

DESPULPADORA DE CAÑA DE AZÚCAR

Despulpadora de caña de azúcar equipada con motor honda de 13HP, con una producción promedio de 50 a 70 lts/hr.

DESVARADORA

Cortadora rotativas Desvaradora con enganche a 3 puntos cat. II, ancho de trabajo 1.8 m protección frontal por medio de cortinas metálicas potencia minima requerida de 35 hp eje cardan con clutch. Equipada con eje cardan con trinquete

EMPACADORA

Empacadora rectangular Gallignani 5690 Gold, potencia recomendada de 45-55 HP, sección de cámara 36x46cm, golpes por minuto de 73 cm/ 104 a 610 RPM, area de la boca de alimentación de 1,750 cm2, largo de paca de 30-130cm, ancho de recolección de 1.80 mts.

Empacadora rectangular new holland 5060, dimensión de paca 36 x 46cm, corte transversal ajustable, sistema de alimentador rotativo tipo horquilla, recogedor de 1.65 mts., mando de cadena, recogedor súper-sweep con 6 barras dentadas, protector flotante, mecanismo de atadura tipo anudador o retorcedor, protección por fusibles, capacidad de 4 bobinas de alambre, neumáticos de flotación, altura.

Empacadora rectangular new holland 5070w, dimensión de paca 36 x 46cm, corte transversal ajustable, sistema de alimentador rotativo tipo horquilla, apertura de alimentación de 190 cm, mando de cadena, recogedor súper-sweep con 6 barras dentadas, protector flotante, mecanismo de atadura tipo anudador o retorcedor, protección por fusibles, capacidad de 4 bobinas de alambre, neumáticos de flotación, altura máxima de empacadora 180cm, ancho de 304cm, peso aproximado de 1601 kg.

Ensiladora trituradora, equipo que combina martillos y cuchillas lo cual permite picar forrajes verdes o secos de tallo gruesos, moler grano y picar ramas no mayores de 1" capacidad de Molienda de granos: 1,000 kg/h en molienda de maíz con criba de 1/4" Picado en verde: 1,000/H, con motor a Trifasico de 5 HP

COSECHADOR DE FORRAJE

COSECHADOR DE FORRAJE (CHOPER) MARCA WORK CON SISTEMA DE AJUSTE EN CORTE DE ALTURA Y ROTOR CON 34 NAVAJAS TIPO GARFIO, ASI COMO EL ROTOR TRITURADOR Y EXPULSOR DE FORRAJE EQUIPADO CON 8 NAVAJAS Y ASPAS

ENSILADORA

Ensiladora de forraje de un surco Mod. JFC60M, es la solución comprobada para ensilar maíz, sorgo, zacate, caña de azúcar y cualquier forraje plantado en línea, cosechadora de una fila, tres puntos, 4 cilindros, 6 cuchillas, 6 cortes, 30 ton. Por hora, mando manual, 60 hp, 610 kg. De peso, Marca Terramak.

Ensiladora de forraje de Dos surcos Marca New Holland modelo 790 para ensilar maíz, sorgo, zacate, caña de azúcar Alfalfa y cualquier forraje plantado en línea, cabezal de dos surcos modelo 824 H y cabezal para alfalfa modelo 750 de discos, Marca New Holland

Sistema de corte autolimpiable.	■ Enganche a 3 puntos, categoría ll.
☑ Sistema de alimentación a base de 2 tambores de prealimentación que aseguran una mejor recolección y 2 de alimentación y rodillos.	■ Potencia mínima requerida de 30 HP.
☑ Sistema de protección en caso de obstrucción de los tambores.	■ 2 palas lanzaderas en el rotor.
☑ Sistema de protección en caso de obstrucción de los tambores de alimentación.	■ Picado estandar de 4.5 mm; otras opciones de picado con cambio de engranes.
☑ Afilador de navajas integrado.	■ 10 Navajas.
	■ Altura de descargue 2.09 m.
	■ Peso de 480 kg.
	■ Tubo de salida hidráulico

Sistema de corte autolimpiable.	■ Enganche a 3 puntos, categoría ll.
☑ Sistema de alimentación a base de 2 tambores de prealimentación que aseguran una mejor recolección y 2 de alimentación y rodillos.	■ Potencia mínima requerida de 25 HP.
☑ Sistema de protección en caso de obstrucción de los tambores de alimentación.	■ 5 palas lanzaderas en el volante.
☑ Varias opciones de picado.	■ Picado variable.
☑ Afilador de navajas integrado.	■ 10 Navajas.
☑ El tubo de descarga se mueve hidráulicamente desde el tractor.	■ Longitud de picado 4,5,6,10 y 15 mm.
☑ Esta ensiladora aumenta su productividad en un 40% aproximadamente en relacion a las de un surco.	■ Peso de 550kg.
☑ Recubierta con pintura epóxica (horneada).	■ Tubo de salida hidráulico.
☑ Tubo de descarga abatible para el transporte.	■ Rueda soporte de 16.5/6.5-8 4 PR.
☑ Tornillo fusible para sobre carga.	■ Capacidad

Motoazada PRIMO-PRO mediana rodillo desterronador con un ancho de trabajo de 30/60 – 85 cm con motor de 5.5HP con dos velocidades delant/revers

Los esparcidores de estiércol son la herramienta ideal para realizar la fertilización orgánica en el campo, son los de mayor volumen de ventas en la industria y están construidos con diseño robusto, sus laterales y su piso de polipropileno de alta densidad son más resistentes a la corrosión y más fuertes que el acero común, modelo 155, potencia requerida a la TDF de 50HP a 540 RPM, con una capacidad de sólidos de 6.1 M3, Transmisión tipo sin fin 2 velocidades y limpieza, Cadena de empuje protegida con fusible.

Los esparcidores de estiércol son la herramienta ideal para realizar la fertilización orgánica en el campo, son los de mayor volumen de ventas en la industria y están construidos con diseño robusto, sus laterales y su piso de polipropileno de alta densidad son más resistentes a la corrosión y más fuertes que el acero común, modelo 185, potencia requerida a la TDF de 60HP a 540 RPM, con una capacidad de sólidos de 7.9 M3, Transmisión tipo sin fin 2 velocidades y limpieza, Cadena de empuje protegida con fusible.

Los esparcidores de estiércol son la herramienta ideal para realizar la fertilización orgánica en el campo, son los de mayor volumen de ventas en la industria y están construidos con diseño robusto, sus laterales y su piso de polipropileno de alta densidad son más resistentes a la corrosión y más fuertes que el acero común, modelo 195, potencia requerida a la TDF de 100HP a 1000 RPM, con una capacidad de sólidos de 9.85 M3, Transmisión tipo gusano de 2 velocidades y limpieza, Cadena de empuje protegida con fusible.

Fertilizadora de cuatro salidas corta con accionamiento y dosificación hidráulica, tolva de fibra de vidrio, accionado con motor hidráulico, criba superior de malla y casquillos para colocar en los timones las mangueras de descarga de fertilizante equipada con cultivadora reforzada. Marca Huasteca

CON TRANSMISION MECANICA DE 7 VELOCIDADES (4 PARA FRENTE + 3 REVERSA) CON DIEFERENCIAL, DESPLAZAMIENTO MAXIMO A FRENTE DE 14,5 KM /HR Y TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 965 RPM. NEUMATICOS 5,00-12 CON DEFENSAS

CABEZAL Y BARRA DE CORTE DE 1,27 M ANCHO DE CORTE

Incubadora electica para 1080 huevos, con motor monofásico, marca INCUSEB fabricada totalmente de lamina sintética lavable, con herrajes de aluminio, control eléctrico digital de temperatura de alta precisión (0.1º c) con doble sistema de seguridad, control eléctrico digital de humedad, sistema de volteo automático mediante sistema eléctrico, ventilación por aire forzado con ventiladores, charolas platicas para huevos, equipada con 2 nacedoras plásticas de 545 nacimientos y manual de usuario

Mezcladora de Alimento, Marca Azteca, con tolva al piso, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 1 Tonelada, cuenta con bandas, altura de 361 Cm. Ancho de 147 Cm. Peso aproximado de 340 Kg. Con motor eléctrico de 10 hp. Trifásico.

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva al piso, tiempo de mezcla de 15 minutos, capacidad de 1 tonelada, cuenta con Bandas, altura de 361 cm, ancho de 147 cm, base para motor a combustión interna, motor kohler de 16HP

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva al piso, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 1 Tonelada, cuenta con Bandas, altura de 361 cm, ancho de 147 cm, y toma de fuerza.

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva al piso, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 2 Toneladas, cuenta con Bandas, y toma de fuerza.

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva al piso, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 500 kg, cuenta con Bandas, con motor eléctrico de 5 HP

<

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva al piso, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 500 kg, cuenta con Bandas, y toma de fuerza.

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva giratoria, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 500 kg, cuenta con Bandas, base para motor eléctrico y motor trifásico de 3 hp.

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva al piso, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 1000 kg, cuenta con Bandas, base para motor eléctrico y motor trifásico de 7.5 hp.

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva giratoria, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 1000 kg, cuenta con Bandas, base para motor eléctrico y motor trifásico de 5 hp.

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva al piso, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 2000 kg, cuenta con Bandas, toma de fuerza

Mezcladora de Alimentos, Marca Azteca, con tolva giratoria, tiempo de mezcla de 15 minutos, Capacidad de 2000 kg, cuenta con Bandas, base para motor eléctrico y motor trifásico de 10 hp.

Molino de martillos, Marca Azteca No. 20, cuenta con ventilador, base para motor eléctrico, ciclón giratorio, velocidad de rotor de 2800 a 3200R.P.M., rendimiento aproximado en granos 2500 kgs/hora, rendimiento aproximado en forrajes 1250 kgs/hora, 72 martillos intercambiables, boca de alimentación de 51 cm / 20 pulgadas de ancho, peso aproximado de molino de 272Kg. Equipado con motor eléctrico de 25HP.

Molino de martillos, Marca Triunfo No. 6, cuenta con ventilador, remolque, toma de fuerza, ciclón giratorio, velocidad de rotor de 2800 a 3200 RPM, rendimiento aproximado en granos 3000-4000 kgs/hora, rendimiento aproximado en pastura seca 1000-1500 kgs/hora, 72 martillos intercambiables, boca de alimentación de 50 cm de ancho, peso aproximado de molino de 450 Kg.

Molino de martillos no. 20 con ventilador, remolque y toma de fuerza, guarda de protección y ciclón giratorio, 72 martillos intercambiables, boca de alimentación de 51 cm. De ancho, peso aproximado de molino de 402 kg. Marca Azteca

Molino de martillos, Marca Azteca No. 24, cuenta con ventilador, remolque y toma de fuerza, guarda de dirección y ciclón giratorio con la potencia justa y efectiva requerida de 23-30 h.p., velocidad de rotor de 2800 a 3200 R.P.M., rendimiento aproximado en granos 2500 kgs/hora, rendimiento aproximado en forrajes 1250 kgs/hora, 120 martillos intercambiables, boca de alimentación de 51 cm. De ancho, peso aproximado de molino de 612 Kg.

Molino de Martillos Marca Azteca No. 6, con encostalador, 16 martillos intercambiables, ancho de boca de alimentación de 20 cm. Peso de molino de 92 Kg., con motor de combustión interna marca honda de 8 hp

Molino de Martillos Marca Azteca No. 8, con encostalador, 24 martillos intercambiables, ancho de boca de alimentación de 20 cm. Peso de molino de 92 Kg., con motor de combustión interna de 13 hp

Molino picador marca Azteca No. 12, con encostalador, 36 martillos intercambiables, ancho de boca de alimentación de 30 cm. rendimiento de 1500kg/hr en granos y de 750 kg/hr en forraje Peso de molino de 100 Kg., con motor de combustión interna de 16 hp

Molino picador marca Azteca No. 16, con encostalador, 54 martillos intercambiables, ancho de boca de alimentación de 40 cm. rendimiento de 2000kg/hr en granos y de 1000 kg/hr en forraje Peso de molino de 140 Kg., con motor de combustión interna de 20 hp marca M `POWER, con batería y depósito de gasolina

MOLINO DE MARTILLOS MODELO MMRB-20 PARA MAIZ EN SECO DE TIRON (INCLUYE CRIBAS DE 1/2" Y 1/4") MARCA BISON

Molino picador con doble boca de alimentación capacidad de 900 kg/hra con., con motor de combustión interna de 13 hp y batería, marca Swissmex modelo 610.350

MOTOCULTOR

Motocultor con motor dicel de 8.5 HP con sistema de arranque electrónico con.
Ruedas reforzadas, manubrio abatible a 180º, velocidades, freno, ruedas reforzadas
Accesorio:
Motocultor con ancho de trabajo de 1.20 mts con opción a reducción de 80 cm
Arado refozado de dos rejas y una para trabajo.

RASTRA

Rastra desterronado modelo 817.320 ancho de trabajo 1.65 mts 32 cuchillas, potencia requerida de 15 a 50 hp profundidad de trabajo de 5 a 15 vm, enganche al tercer punto del tractor, transmisión lateral con cadena automotriz, peso de 230 kg marca swissmex, patines con ajuste de profundidad

CARRO MEZCLADOR

Carro Mezclador Horizontal modelo MT-7, con capacidad de 7 m3, longitud de 5.20 mts, altura de 2.22 mts, ancho de 1.75 mts. Altura de descarga de 0.75 mts. Potencia requerida de 50 hp, rueda 11.5/80, capacidad de carga en fibra 180 + 50 kgs., capacidad de carga en silo 1150, capacidad de carga en alimento balanceado, 470 kgs, capacidad de carga total 1800 kg. Tres células de pesaje, chasis reforzado independiente a las células de pesaje, toma de fuerza de 540 R.P.M. reductor de velocidad en la transmisión, bascula de pesaje con capacidad para quince formulas, sinfín (Gusano Elicoidal) Con cuchillas reforzadas templadas y tratadas intercambiables, batidores, puerta de descarga hidráulica accionada por cilindro hidráulico, cinta de descarga, palanca de velocidades para alta y baja en mezcla de producto, escaleras de acceso a cuba, freno estacionario, deposito de aceite hidráulico.

Carro Mezclador Horizontal modelo MT-20, con capacidad de 20 m3 (tara 5500kgrs), longitud de 7.05 mts, altura de 2.97 mts, ancho de 2.50 mts. Altura de descarga de 0.75 mts. Potencia requerida de 120 CV, rueda 385/65 R22,5, Sistema de mezcla de un solo sinfín horizontal, con cuchillas atornilladas, Sistema de batidores en serie en pared contraria a la descarga, para el movimiento del producto, Accionamiento mediante cardán a reductor epicicloidal, bañado en aceite, Máquina de gran robustez, materiales de alta calidad, mínimo mantenimiento, Incluye:* Pie hidráulico * Freno manual * Dos mandos con sirga (batidor mando manual) * Escalera * Báscula programable (15 raciones x 15 ingredientes) * Instalación hidráulica completa. * Cinta de descarga de 930 mm de acero al carbono.

.

NIVELAORAS

Cultivadora niveladora estándar marca Bison con un ancho de trabajo de 2.40 mts. Enganche al tercer punto. Peso aproximado de Modelo NVH-240

Cultivadora niveladora estándar marca Bison con un ancho de trabajo de 2.70 mts. Enganche al tercer punto. Peso aproximado de Modelo NVH-270

ORDEÑADORAS

EDM Unidad Transportable con sistema de generación de vacío por medio de pistón, para ordeñar 2 vacas a la vez. Motor eléctrico de ½ hp y gasolina de 3.5 ho. Ollas de polietileno de 26 lts. Equipo propio para ordeñar vacas con producción no mayor a 8 lts por ordeño.

Ordeñadora fija marca Ordemex Modelo FJAL-252 M Para dos vacas a la vez con motor gasolina de 3.5 HP, motor eléctrico 1 HP, bomba de vació de 250Lts, cuenta con un bote de polietileno con capacidad de 40 Lts.

Ordeñadora FIJA marca Ordemex Modelo FJAL-352 M Para dos vacas a la vez con motor gasolina de 6.5 HP, motor eléctrico 1 ½ HP, bomba de vació de 350Lts, cuenta con dos botes de polietileno con capacidad de 40 Lts.

Ordeñadora fija marca Ordemex Modelo FJAL-504 M Para cuatro vacas a la vez con motor gasolina de 6.5 HP, motor eléctrico 2 HP, bomba de vació de 250Lts, cuenta con cuatro botes de polietileno con capacidad de 40 Lts. Cada uno

Ordeñadora transportable marca Ordemex Modelo TJAL-252-M Para dos vacas a la vez con motor gasolina de 3.5 HP, motor eléctrico 1 HP, bomba de vació de 250Lts, cuenta con un bote de polietileno con capacidad de 40 Lts.

Ordeñadora transportable marca Ordemex Modelo TJAL-352 M Para dos vacas a la vez con motor gasolina de 6.5 HP, motor eléctrico 1 ½ HP, bomba de vació de 350Lts, cuenta con un bote de polietileno con capacidad de 40 Lts.

Ordeñadora fija modelo FJAL-353-M para tres vacas a la vez, de bomba de vacio 350 lts. Motor eléctrico de 1 1/2 hp. Motor gasolina de 6.5. Tres ollas de polietileno 40 lts.

Ordeñadora fija para ordeñar 12 unidades marca ordemex modelo fjal-2212-e y la cual consta de lo siguiente.

1.- bomba de vacio italiana de 2200 lts de caudal por minuto
2.- tanque de nivelación de vacio de 90 lts.
3.- motor eléctrico de 7.5 hp
4.- válvula de regulación de vacio muller de 95 cem
5.- un vacumetro de medición de vacio
6.- doce pulsadores interplus 1.80 neumáticos
7.- doce porta pulsador
8.- doce tramos de manguera para conducción de leche de vacio
9.- doce colectores orbit 240 interplus
10.- cuarenta y ocho pezoneras de 2500 ordeños
11.- cuarenta y ocho protectores de pezoneras de acero inoxidable

PALAS MECANICAS

Abonadora Cargadora de Fertilizante VH-900-ER, para tractores de 60 a 90 HP, Tracción sencilla, Enganche rápido al tractor y al cucharón, Portaválvulas de posición fija o variable con comando de una palanca, Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizados JIC. Autonivelación mecánica y mecanismo multiplicador, capacidad máxima de carga de 925Kgs.

Abonadora Cargadora de Fertilizante VH-901-P, para tractores de 60 a 90 HP, Tracción sencilla, Enganche rápido al tractor y al cucharón, con paralelogramo, Portaválvulas de posición fija o variable con comando de una o dos palancas, Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizados JIC. Autonivelación mecánica y mecanismo multiplicador, capacidad máxima de carga de 925Kgs.

Pala mecánica VH-1201-DTP, marca Bison, Portaválvulas de posición variable con comando de una o dos palancas se encuentran disponible. El comando de una palanca simplifica la tarea al controlar simultáneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento. Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizada JIC. Autonivelación mecánica mantiene el nivel horizontal de los aditamentos durante el levante y el descenso. El mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga**.** El enganche rápido al aditamento facilita su montaje y desmontaje en cuestión de minutos. Enganche/desenganche rápido al tractor**.** El enganche "positivo" previene el movimiento de la cargadora durante su operación. Capacidad máxima de carga de 1270Kgs.

Pala mecánica VH-1501-DTP, marca Bisón, capacidad máxima de carga de 1520Kgrs, Portaválvulas de posición variable con comando de una o dos palancas se encuentran disponibles. El comando de una palanca simplifica la tarea al controlar simultáneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento. Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizada JIC. Autonivelación mecánica mantiene el nivel horizontal de los aditamentos durante el levante y el descenso. El mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga. El enganche rápido al aditamento facilita su montaje y desmontaje en cuestión de minutos. Enganche/desenganche rápido al tractor**.** El enganche "positivo" previene el movimiento de la cargadora durante su operación.

Aspersora agrícola parihuela a pistón cerámico con motor a gasolina de 5.5 HP, de 300-1500 RPM, alcance de 11/12 mts, tanque de 110 lts, con manguera de fumigación 50 mts, manguera de reenvió, manguera de succión, coladera, lanza y base.

PASTEURIZADOR De Leche con capacidad de 1,000 lts por hora. No requiere caldera.

Equipo totalmente automático. Medidas de 1.20 x 1.20 x 1.70 Graficas de proceso tipo royo. Control electrónico de temperatura. Tubo de sostenimiento de 16 a 18 segundos en acero inoxidable. Válvula diversora de 3 vías. Tina de balance en acero inoxidable. Bomba de leche en acero inoxidable. Bomba de agua caliente. Dos Calentadores de agua. Gabinete eléctrico en acero inoxidable. Equipo montado en base de acero inoxidable. Placas de calentamiento/ enfriamiento en dos vías. Motor eléctrico de 1 hp.

Embolsadora de líquidos.

Pasteurizador rápido (htst) a placas de 5,000 l/hrs de 4 secciones compuesto por: 2bbas centrifugas sanitarias de 1hp, tanque de balance 80 litros , tubo de retención por 17 seg, válvula diversora de flujo de 3 vías, válvula reguladora de flujo en línea, sistema de inyección de vapor automática, tablero de control general con indicación y control digital de temperatura, graficadora de 1 pluma, botoneras, intercambiador de 3 secciones, conexiones clamp en 1 ½", todo estos componentes montados en un rack de ptr de 3" x 2" acero inox.

PRENSA

Prensa para ganado de guillotina con yugo cabecero y apriete vertical, yugos laterales, puerta cabecera, bozal narigero, palanca del yugo, barrotes abatibles, puerta corrediza, puerta lateral abatible.

RASTRA DE TIRO

Rastra de Tiro tiene 20 discos de 24X1/4, un corte de trabajo de 2.20 mts, una potencia requerida de 60 H.P. y cuenta con un peso aproximado de 970 Kg., con equipo de transporte y de nivel de profundidad con rin agrícola 16.

Rastra de Tiro tiene 22 discos de 24X1/4, un corte de trabajo de 2.52 mts, una potencia requerida de 80 H.P. y cuenta con un peso aproximado de 1,140 Kg., con equipo de transporte y de nivel de profundidad con rin agrícola 16.

Rastra de Tiro Tatanka tiene 22 discos de 24x3/16”, un corte de trabajo de 2.20 mts, una potencia requerida de 60 H.P. y cuenta con un peso aproximado de 970 Kg., con equipo de transporte y de nivel de profundidad con rin agrícola 16.

Rastra de Tiro tiene 24 discos de 24”, un corte de trabajo de 2.52 mts, una potencia requerida de 80 H.P. y cuenta con un peso aproximado de 1,140 Kg., con equipo de transporte y de nivel de profundidad con rin agrícola 16.

Rastra de Tiro tiene 28 discos de 24”X ¼”, un corte de trabajo de 2.90 mts, una potencia requerida de 100 H.P. y cuenta con un peso aproximado de 1,240 Kg., está diseñada para trabajos rápidos, teniendo una penetración adecuada aun en terrenos pesados, versátil para trabajos de rastreo primarios, así como en terminación de sementeras, separación entre los discos es de 23 cm ó 9”, espacio ideal para la mayoría de los trabajos de rastreo, El bastidor principal y los soportes de las distintas secciones son de acero estructural de gran resistencia a la torsión, los ejes son de acero de alto carbono en redondo de 11/2, con cajas portabaleros y baleros engrasadles de prolongada vida útil, la potencia requerida se marca en el cuadro anterior para cada modelo de rastra, con equipo de transporte y de nivel de profundidad con rin agrícola 16. Marca Kelly

RASTRILLOS

Rastrillo de 4 aros, peso de 170 Kg. 40 ganchos en cada aro Los ganchos de sus aros están fabricados con acero de alto carbono, dándoles una resistencia y flexibilidad extraordinaria, rodamiento de agujas, ancho de trabajo de 1.5 a 2.5mts., enganche a 3 puntos, categoría II. Marca Swissmex, modelo sw-620.001.

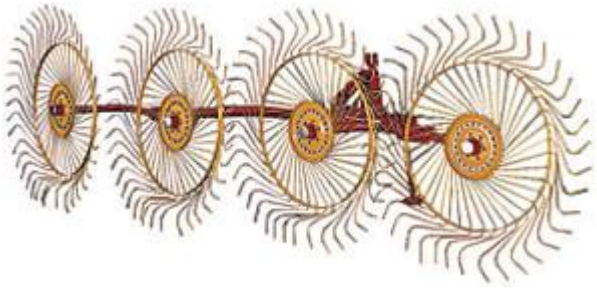

Rastrillo de 4 aros, peso de 175 Kg. 40 ganchos en cada aro fabricados con acero de alto carbono, dándoles una resistencia y flexibilidad extraordinaria, rodamiento de agujas, ancho de trabajo de 1.5 a 2.5 mts. Enganche a 3 puntos, categoría II. Marca Swissmex, modelo 620.020.

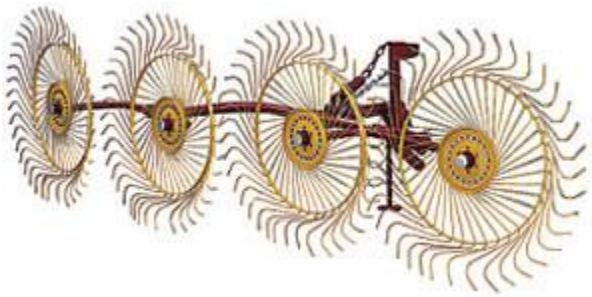

REMOLQUES

Cosechador cargador de forraje con una capacidad de 6 toneladas, Marca, DEL NORTE, remolque cama baja, tandem, jalón para bola de 2" con chasis de canal de 4", cadena. Gato de elevación de 2000lbs, Estructura de ángulo a travesaños de ángulo, Redila de tubo de 2", Piso de acero. Dos ejes con capacidad de 3000kgs, c/u, Balancines con muelles de 4 hojas, fenders de gota de 9"x72", luces reglamentarias, llantas de 700/15 con rines de lujo blancos, 2 capas de pintura con vivos.

Cosechador cargador de forraje con una capacidad de 6 toneladas, Marca, DEL NORTE, piso de madera remolque cama baja, tandem, jalón para bola de 2" con chasis de canal de 4", cadena. Gato de elevación de 2000lbs, Estructura de ángulo a travesaños de ángulo, Redila de tubo de 2", Piso de madera de 1 ½". Dos ejes con capacidad de 3000kgs, c/u, Balancines con muelles de 4 hojas, fenders de gota de 9"x72", luces reglamentarias, llantas de 700/15 con rines de lujo blancos, 2 capas de pintura con vivos.

Remolque cama baja, modelo CB5010M15, marca del Norte; tiene una capacidad de 1,500kgs, con medida de 5” y 6” de ancho, largo de 8” a 14”, con un jalón tipo V para bola de 2” con chasis de canal de 3”, cadena de seguridad, gato de elevación de 2,000lbs, con estructura de ángulo de 3/16” x 2 ½”, redila de tubo de 1½”, piso de madera, un eje con capacidad de 1,500kgs, 2 muelles de 4 hojas, llantas de 700-15 con rines nuevos, luces reglamentarias.

Remolque ganadero marca del Norte, de 2 ejes con capacidad de 3,000 kgrs, llantas convencionales 700-15, luces reglamentarias, piso de madera, una división, redilas desmontables, modelo RG5012M30TRDR

Remolque ganadero marca del Norte, de 2 ejes con capacidad de 3,000 kgrs, llantas convencionales 700-15, luces reglamentarias, piso de madera, una división, redilas desmontables, modelo RG5016M30TRDR

Cosechador cargador de forraje Std., capacidad de carga de 4,000 Kg., volumen de carga de 9.20m3, largo de lanza de 5.60m, largo de plataformas de 4.00 m, ancho de plataforma de 2.00 m, redilas desmontables de lamina y una altura de 2.70m, Angulo de volteó de 45,. MODELO RVH-4205, Marca BISON.

Remolque equipado con quinta rueda y puerta trasera abatible con piso de lámina calibre 14. Ensilador dos pistones con diámetros interiores de 2.5”. El ángulo de apertura del ensilador dos pistones es de 45°. Marca Kelly.

Cosechador Cargador de Forraje cama baja, con una capacidad de 6 ton, Tipo volteo con pistón hidráulico, piso de acero, jalon para bola, gato de elevación, cadenas de seguridad, dos ejes de 3,000 kg. c/u, cuatro llantas 700-15 con rin, luces reglamentarias según SCT. Marca Del Norte

SEGADORAS

Dos metros de corte, cinco discos, requiere 45 hp a 540 rpm, .enganche cat ii. MF2250 marca McCORMICK

metros cuarenta cm. de corte, seis discos, requiere 45 hp a 540 rpm, .enganche cat ii. MF2260 marca McCORMICK

Segadora acondicionadora de ancho de corte de 2.82 mts, requerimiento de potencia de 35 HP a la toma de fuerza, control de la posición del tiron por cable, Navajas atornilladas con filo aserrado en el borde superior, Rodillos acondicionadores diseño chevron de 0.26 m (10 3/8") de diámetro, mandados por cadena, MODELO 488

Segadora de Tambores CM166. Caja de engranes reforzada con engranes cónicos. Trabajo óptimo en taludes con un máximo de +30° y mínimo de -25°. Cuenta con resortes compensadores que reducen el peso sobre el rastrojo. Porta cuchillas movibles. Su sistema de tambores es rotativo y cuentan con 3 navajas cada uno.

Segadora de Tambores CM166 TURBO SPIN, está caracterizada por una construcción robusta, de simple mantenimiento y en minutos esta lista para trabajar. El peso de la máquina es muy bajo, lo que le permite que pueda ser utilizada por tractores categoría II o I.. Porta cuchillas movibles. Su sistema de tambores son rotativos y cuentan con 3 navajas cada uno.

SEMBRADORAS

Sembradora fertilizadora mejorada para siembra directa de precisión neumática con depósitos de acero inoxidable para semilla y fertilizante. Incluye un timón frontal por sección que permite cultivar el terreno al cual se le puede adaptar una punta o una reja dependiendo de la necesidad del cliente. Está equipada con un sistema de disco sepultador de fertilizante que se adapta a las características del terreno. Además, muestra un sistema de disco sepultador de fertilizante que se adapta a las características del terreno además, muestra un respeto exacto por la densidad de la siembra deseada y sus secciones son independientes con mecanismos autopropulsados. Presenta un peso ideal para penetrar terrenos duros. Aditamento para insecticida - jgo de marcadores - rueda para terreno preparado, Modelo M20L-UN4

Sembradora y fertilizadora para granos finos (trigo, cebada, avena, arroz, etc) de 8 sembradores. Fabricada con depósitos de semilla y fertilizante de acero inox sistema de levante de tres puntos. Contiene sistema mecanizado por rueda motriz trasera. Sembradora diseñada para trabajar siembra directa o labranza tradicional porta un timón ajustable que marca el terreno en camas además por su tamaño puede ser levantada por un tractor de tamaño pequeño, Modelo 130-8

Sembradora y fertilizadora para granos finos (trigo,cebada,avena,arroz,etc.) De 15 sembradores. Fabricada con depositos de semilla y fertilizante de acero inoxidable. Sistema de enganche al tercer punto. Su peso ayuda a la penetracion de la semilla en la profundidad de la tierra. Tritura completamente la pastura del terreno con sus discos cortadores

Sembradora fertilizadora para siembra directa de presión mecánica con depósitos de acero inoxidable para semilla y fertilizante. Presenta menor peso que otros modelos lo que le permite usarla con tractores de tamaño mediano, su sistema de doble disco sepulta el fertilizante perfectamente además de que la profundidad de la semilla puede controlarse fácilmente muestra un respeto exacto por la densidad de la siembra deseada y sus secciones son independientes con mecanismos autopropulsados. Con aditamento para insecticida, juego de marcadores y rueda todo terreno. Modelo M2-0LU3

Sembradora para labranza de conservación, mecánica, modelo SL30 con autopropulsion independiente por surco, depósitos de fertilizante y semilla en acero inoxidable, ideal para siembras de maíz, frijol, sorgo, etc.

Sembradora para labranza de conservación, mecánica, modelo SL40 de cuatro surcos, con autopropulsion independiente por surco, depósitos de fertilizante y semilla en acero inoxidable, aplicadores de insecticida y marcadores hidráulicos, ideal para siembras de maíz, frijol, sorgo, etc.

SEMBRADORA NEUMATICA DE LABRANZA DE CONSERVACION MATCA GASPARDO DE 4 FILAS
BARRA 3.50 MTS 6" X 6"/ 2R. MOTRIZ/ 55 HP/710 KG
FERTILIZADOR 4F DE 420 LTS Y 8FD 420 LTS
MARCADORES HIDRAULICOS AUTOMATICOS

SUBSUELOS

Subsuelo de tres puntas cinco posiciones, marca Bison, modelo SVH-5-3, tres timones, ancho de timón de 1 ¼", cinco ranuras para los timones, máxima penetración de 45cm., máximo ancho de trabajo de 180cm., potencia mínima requerida de 75HP, peso aproximado de 305Kg.

Subsuelo de Cinco puntas Nueve posiciones, marca Bison, modelo SVH 5-9, con cinco timones, ancho de timón de 1 ¼”, Nueve ranuras para los timones, máxima penetración de 45 cm., máximo ancho de trabajo de 240cm., potencia minima requerida de 90HP, con un peso aproximado de 508Kg.